

TSS-LiftTEC®-Arm II

Der hochwertige NOVUS TSS-LiftTEC®-Arm II aus Aluminium-Druckguss ist ein Design-Highlight unter den Monitortragarmen und eignet sich Befestigung an jeder Novus TSS-Säule (außer TSS-Säule mit Systemzwingenbefestigung oder Standfuß).

Dank Gasdrucktechnik wird der Monitor kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellt. Der Arm lässt sich im Arbeitsbereich um 180° schwenken, hat eine Reichweite bis zu 547 mm und ein Kugelkopfgelenk für einen fast unbegrenzten Bewegungsspielraum. So ist die Einstellung der individuellen Idealposition kinderleicht und ein Haltungswechsel jederzeit möglich.

Für die mühelose Befestigung des Monitors mit einem Gewicht von 3-8 kg oder 7-15 kg sorgt das Quick-Release mit Einhebelbedienung. Sie entspricht dem weit verbreiteten Befestigungsstandard 75 x 75 und 100 x 100 zur Aufnahme aller herkömmlichen Monitore.


Zur geordneten Kabelführung am Tragarm verfügt der Monitortragarm über 2 Kabelhalter.

NEW



Befestigung:TSS-Säulenadapter
Höhe über Tischfläche:variabel
Reichweite:547 mm
Verstellbarkeit:Gasdrucktechnik
Tragkraft:3-8 kg bzw. 7-15 kg
Monitoranbindung:Befestigungstandard 75 x 75 und 100 x 100 mit QuickRelease
Garantie:2 Jahre

Tragkraft / Art.-Nr. / EAN Nr.
3-8 kg / 980-2089-000 /
4009729043882
7-15 kg / 980-2159-000 /
4009729043899

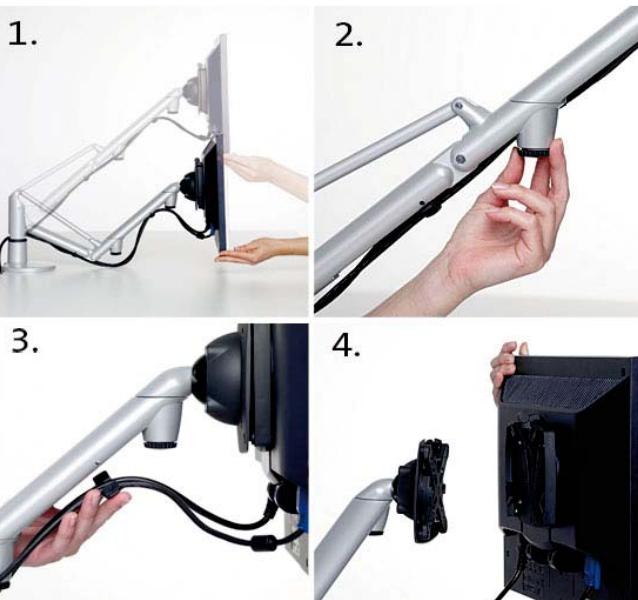

1. Kinderleichte Höhenverstellung des Monitors
2. Die Leichtgängigkeit der drehbaren Gelenke kann individuell eingestellt werden.
3. Die Führung der Monitorkabel erfolgt am und im Tragarm geordnet durch die Kabelspangen.
4. Durch das einfache QuickRelease kann der Monitor dank Einhebelbedienung mühelos befestigt und gelöst werden.